


### Información Técnica del Producto

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Satin Stone es la tecnología de punta en relación a los selladores de enlace con reticulación de SEMCO. Éste se entrelaza con los sustratos aplicados, solidificando y creando una protección completa de la superficie con una densidad de hasta un 85%. Es excelente para usos en interiores y exteriores, resistiendo rigurosas condiciones superficiales, tales como el alto tráfico comercial y los ambientes industriales.

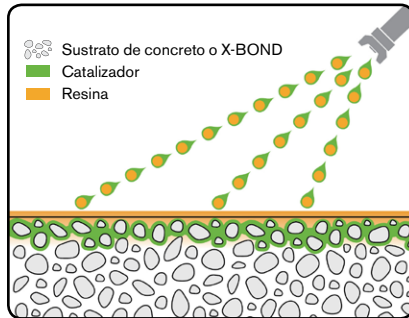

TASA DE MEZCLADO: 2 Partes A : 1 Parte B

#### CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- Resiste tráfico vehicular industrial y comercial
- Rejuvenece el color, deja una apariencia natural
- Para superficies en interiores y exteriores
- Resistente a químicos: puede ser usado en hospitales, laboratorios, áreas de preparación de comida y en instalaciones automotrices

\*También disponible con un aditivo antideslizante  
\*Disponible en color

#### SUBSTRATES

- X-Bond Seamless Stone
- Pre-Stain Color
- Color Green
- Concreto nuevo y existente
- Concreto estampado
- Piedra natural
- Pisos industriales y comerciales

#### APLICACIÓN Y ESPECIFICACIONES

Aplicación	Rociador sin aire con boquilla tamaño 21 a 1,000 PSI
Ambiente de aplicación	Aplice a temperaturas desde 50°F hasta 90°F
Tiempo de secado	1 hora a 72°F
Tiempo de curado	48 horas
Color	Parte A - blanco lechoso, Parte B - ámbar claro
Tipo de químico	Híbrido de poliuretano
Limpieza	Stone Soap de SEMCO con agua
Tiempo de almacenamiento	1 año
Vida útil después de mezcla la Parte A con la Parte B	35 minutos después de mezclar
Empacado (base y activador de color)	Parte A - contenedor de 1 gal., Parte B - contenedor de 0.5 gal.

#### COBERTURA (pies cuadrados por galón)

Concreto pulido	200-250
Sistema X-Bond	250-300
Piedra artificial	200-250
Concreto estampado	300-350
Grado inferior	N/A

#### RESULTADOS DE PRUEBAS\*

Aceite automotriz usado	Excelente
Fluido de transmisión	Bueno
Agua	Excelente
Aceite para cocinar	Excelente
Vino	Excelente
Resistencia alcalina	Excelente
Ácido clorhídrico (10%)	Bueno

\*Pruebas basadas en la experiencia de Semco Modern Seamless Surface a menos que se declare lo contrario.

#### PRECAUCIONES

Siempre pruebe primero en un área limitada para determinar la facilidad de la aplicación y los resultados deseados. Se debe utilizar guantes y protección ocular durante la aplicación. No mezclar con otros limpiadores. No apto para uso en humanos o animales. En caso de entrar en contacto con piel u ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. Asegúrese de leer la etiqueta del contenedor y la Hoja de Datos de Seguridad del Material antes de utilizar este producto.

#### AVISO DE GARANTÍA LIMITADA

SEMCO Modern Seamless Surface garantiza que sus productos cumplirán con sus especificaciones. No hay otras garantías, expresadas o implícitas, de comercialización o de la idoneidad de su uso. La única obligación del vendedor-fabricante será el reemplazo del material defectuoso. SEMCO Modern Seamless Surface no se hace responsable de la mano de obra o de daños consecuentes de ningún tipo. La información contenida aquí es, en nuestro mejor saber y entender, verdadera y certera. Sin embargo, en vista de que las condiciones de manejo y uso están fuera de nuestro control, no damos garantía de sus resultados, y no asumiremos ninguna responsabilidad por daños incurridos debido al uso de este material. Es responsabilidad del usuario el cumplir con todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales aplicables. Todos los químicos pueden representar riesgos para la salud desconocidos, y deben ser manejados con cautela.

